



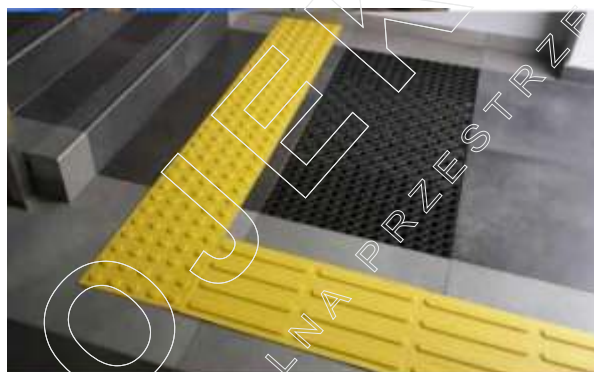

LINIA PROWADZĄCA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Płyty w formie gotowych linii prowadzących są częścią systemu oznaczeń informacyjno-dotykowych poziomych montowanych dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

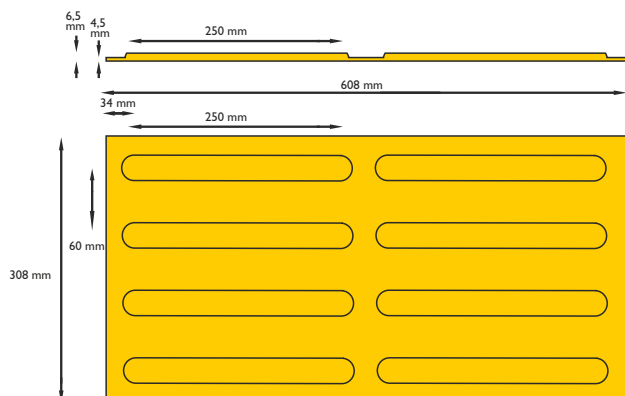

MATERIAŁ:

- Gumowane tworzywo wysokiej trwałości
- Standardowo kolor żółty
- Możliwość produkcji innego koloru

WYMIARY:

- Wysokość 6,5 mm
- Typowy wymiar 308 x 608 mm
- Średnica wypustki 35 mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

- Odporność na ścieranie. Można ją zainstalować bez ingerowania w istniejącą nawierzchnię. Jest elastyczna, posiada wysokie parametry wytrzymałości. Do zastosowania jej na istniejących betonowych lub asfaltowych nawierzchniach zaleca się stosowanie kleju polimerowego.

MONTAŻ:

- Montaż bezinwazyjny - klejenie

ZASTOSOWANIE:

- Doskonale sprawdzają się w miejscach o średnim natężeniu ruchu, na zewnątrz budynków, przy przejściach dla pieszych, na przystankach autobusowych, oraz na dworcach kolejowych, w urzędach, muzeach, sądach, ośrodkach kultury, sportu i innych.